

**OBJECTIF
VARI-FOCAL
P-IRIS**



NDA
COMPLIANT PRODUCTS

2.1

Mégapixel



Universal HD /
Analogique



LPR



50mph



Objectif P-Iris à
focale variable 6-50mm

5 ANS

Garantie

Résumé

Les caméras LPR 2.1MP/1080p fournissent des images d'une clarté exceptionnelle et prennent en charge les signaux HD-Analog 30fps, HD-TVI, HD-CVI et tous les signaux analogiques en temps réel à 960H. La caméra est conçue pour capturer les plaques d'immatriculation des véhicules en mouvement dans des conditions de luminosité extrêmes, à une distance de 13 à 115 pieds et jusqu'à 50 mph. Le boîtier anti-vandalisme classé IP66 garantit que les plaques d'immatriculation sont capturées de manière claire et visible, quelles que soient les conditions d'éclairage ou les conditions météorologiques. Les caméras DW® LPR sont conçues pour fonctionner avec nos enregistreurs numériques VMAX® A1 Plus™ Universal HD over Coax® en utilisant votre infrastructure coaxiale existante pour une solution de surveillance haute résolution rentable.

Fonctionnalités

- Technologie Universal HD over Coax® avec prise en charge des signaux HD-Analog, HD-TVI, HD-CVI et de tous les signaux analogiques hérités
- Capteur d'image 1/3" 2.1MP/1080p à 30fps en temps réel
- La technologie de reconnaissance de plaques d'immatriculation HD Analogique LPR™ capture les plaques d'immatriculation réfléchissantes jusqu'à 50 mph avec une portée de capture de 13'-30'
- Des performances fiables dans toutes les conditions d'éclairage
- OSD externe et réglage de l'objectif
- Objectif varifocal p-iris 6-50mm
- Contrôle OSD via coaxial (UTC)
- 115' Smart IR™ avec synchronisation intelligente de la caméra.
- Réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D
- Exposition avec masquage des hautes lumières (HME)
- Détection automatique 24VAC/12VDC avec verrouillage de ligne
- Menu OSD facile à gérer par icônes avec joystick intégré
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Listé UL
- Compensation du rétroéclairage (BLC)
- Le compresseur de plage dynamique (DRC) révèle les détails en basse lumière
- Conforme à la NDAA
- Étanchéité à la poussière et à l'eau selon la norme environnementale IP66
- Garantie de 5 ans

Accessoires (En option)




DWC-BLJUNC-W
Boîte de jonction



DWC-PMB-WLW
Support de montage sur
poteau

Dimensions

Unité: Pouce (mm)

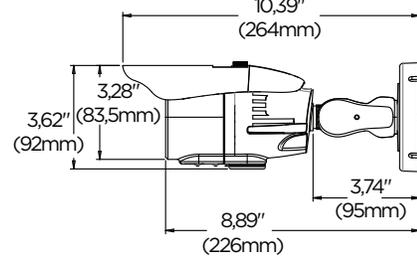

**UNIVERSAL
HD COAX™**



Spécifications



IMAGE	
Capteur d'image	2.1MP/1080p 1/3" CMOS
Pixels actifs	1944 (H) x 1092 (V)
Système de balayage	Balayage progressif
Fréquence	60Hz / 50Hz
Technologie des signaux	HD-Analog, HD-TVI, HD-CVI @ 2.1MP/1080p CVBS Analogique jusqu'à 960H
Synchronisation	Interne
Résolution	1920 x 1080 (1080p)
Éclairage minimal de la scène	0 lux (N/B) 55dB
Sortie vidéo	HD-Analog, HD-TVI, HD-CVI 2.1MP/1080p CVBS Analogique jusqu'à 960H
E/S	
Sortie d'alarme	1 sortie d'alarme
OBJECTIFS	
Longueur focale	6 - 50mm
Type d'objectif	Objectif varifocal p-iris
Champ de vision (FoV)	45,3° - 5,7°
Distance IR	portée de 115 pieds
OPERATIONNEL	
Plage de capture d'image	13'-115' et 50 MPH
Mode d'obturation	Auto, manuel, FLC
Vitesse d'obturation	1/30-1/30 000
Rétroéclairage	Activé, désactivé
Compresseur de plage dynamique (DRC)	Désactivé, faible, moyen, élevé
Smart DNR™ 3D digital réduction du bruit	Désactivé, faible, moyen, élevé
Jour / nuit	Nuit
Miroir / retournement Contrôle automatique du gain	Oui
Contrôle du gain automatique	0-10
Détection de mouvement	Oui
Zones de confidentialité	16 zones de confidentialité programmables
Netteté	0 - 10
Gamma	0.45 - 0.75
Désembuage	Activé, désactivé
RS485 / UTP intégré	Pelco D / Pelco C
ENVIRONNEMENTAL	
Température de fonctionnement	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humidité de fonctionnement	10-90% RH (sans condensation)
Indice IP	Certifié IP66, résistant aux intempéries et aux manipulations
Autres certifications	Listé UL, CE, FCC, RoHS
ÉLECTRIQUE	
Besoins en énergie	Double tension DC12V/AC24V
Consommation électrique	DC12V (LED allumée) : 6,12W AC24V (LED allumée) : 5,7W
MÉCANIQUE	
Matériel	Logement de la balle en aluminium
Dimensions	9,4" x 3,81" (264 x 96,7mm)
Poids	0,83 kg (1,83 lb)
Garantie	Garantie de 5 ans



Augmenter les ventes et la rentabilité.
Inscrivez-vous et devenez un partenaire
de canal DW dès aujourd'hui !



: 866.446.3595



: sales@digital-watchdog.com



: www.digital-watchdog.com

